


Series No. UV 850



Вид в разрезе

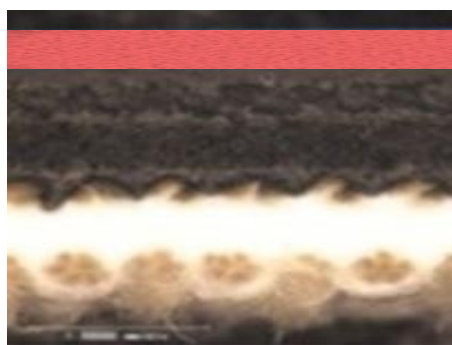

Поверхность

Описание

Офсетная резина серии UV 850 содержит EPDM слой, специально предназначена для УФ-печати, в том числе по металлическим поверхностям, подходит для нанесения УФ-лака за счет применения нового типа сжимаемого слоя и поверхности.

Основные свойства

- Высокая прочность
- Легкое применение
- Широкий диапазон оптимального давления печати
- Хорошее воспроизведение точек

Спецификация

Применение	Листовая печать
Толщина	1.70/1.96мм+/-0.02 мм
Твердость(По Шору)	79° - 80°
Цвет поверхности	Рубиновый
Шероховатость	0.6u - 0.8u (H/мм ²)
Сжимаемость	0.20мм при 200Н/см ²
Удлинение	<0.7%(500Н/5см)
Разрывная нагрузка	>4500Н/50мм