


# Series No.760



Вид в разрезе

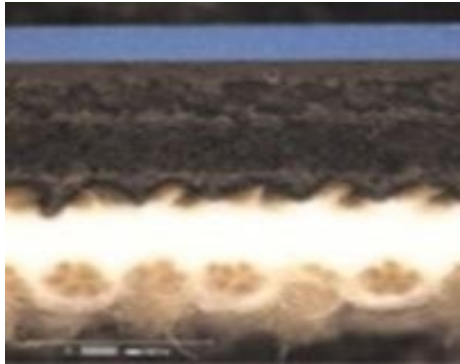

Поверхность

## Описание

Офсетная резина серии № 760 отличается не только высоким качеством, но и отличной долговечностью за счет применения нового типа сжимаемого слоя и микрошлифованной поверхности. Подходит для высокоскоростной печати и печати упаковки.

## Основные свойства

- Подходит для всех типов листовых машин.
- Устойчивость к частой смене формата.
- Совместима с обычными красками.
- Отличная детализация изображения и общее высокое качество печати.

## Спецификация

Применение	Листовая печать
Толщина	1.96мм+/-0.02мм
Твердость(По Шору)	~ 81°
Поверхность	Голубая
Шероховатость	~ 0.8 - 1.0μ(Н/мм <sup>2</sup> )
Сжимаемость	0.18 – 0.19мм при 200Н/см <sup>2</sup>
Удлинение	<0.7%(500Н/5см)
Разрывная нагрузка	>4500Н/50мм

